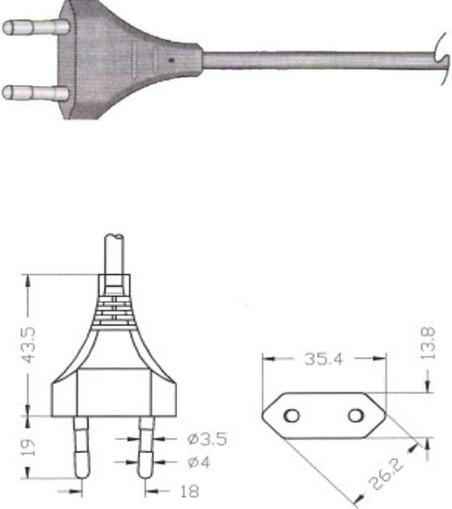


## Netzleitung mit Europastecker und offenem Ende

### Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Europastecker Typ A1 und offenem Ende

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
Europastecker Typ A1 		offenes Ende 
PVC-Europastecker der Schutzklasse II, EN 50075 mit Knickschutz, doppelt isoliert Belastung / Spannung: 2,5 A / 250 V		
<b>Prüfzeichen:</b> 	<b>Prüfzeichen:</b> 	
<b>Artikelnummer:</b> NKE150S	<b>Leitung:</b> H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, schwarz	<b>Spezifikation:</b> 1500 - 30/7 mm AE
NKE150G	H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, grau RAL 7001	1500 - 30/7 mm AE
NKE200S	H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, schwarz	2000 - 30/7 mm AE
NKE200G	H03VVH2-F 2 x 0,75 flach, grau RAL 7001	2000 - 30/7 mm AE